

# بیل مکانیکی چرخ لاستیکی فوریوز ForUse R155W (ایران بابکت)



بازدهی بالا



مصرف بهینه انرژی



قابلیت اطمینان



ساخت ایران

☎ 021 66 19 20 21

📞 0912 300 22 74

🌐 [www.iranbobcat.ir](http://www.iranbobcat.ir)

📷 iran\_bobcat

## شرکت اطلاع گستر اطلس

(شماره ثبت : ۵۴۲۹۲۳)


نماینده رسمی فروش انواع مینی لودر و مینی بیل مکانیکی فوریوز




# FORUSE R155W

## مشخصات فنی

### ابعاد دستگاه

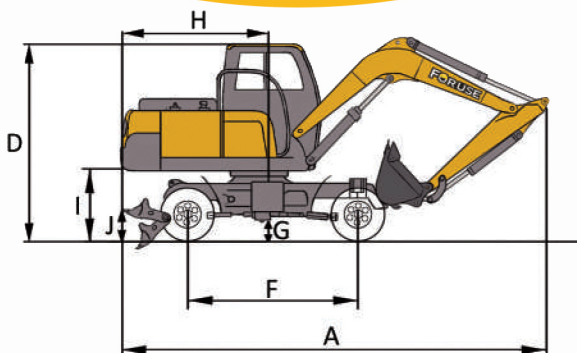


|      |    |                                   |
|------|----|-----------------------------------|
| 7677 | mm | A طول کل دستگاه حین جابجایی       |
| 2550 | mm | B عرض کلی دستگاه                  |
| 3377 | mm | C حداکثر ارتفاع حین جابجایی       |
| 3100 | mm | D ارتفاع کابین                    |
| 1955 | mm | E فاصله عرضی مرکز چرخ ها          |
| 2500 | mm | F فاصله محورها                    |
| 350  | mm | G حداقل فاصله تا زمین             |
| 2365 | mm | H شعاع چرخش وزنه عقب              |
| 1180 | mm | I حداقل فاصله شاسی بالایی تا زمین |
| 400  | mm | J حداکثر ارتفاع تیغه جلو تا زمین  |



### پارامترهای عملکردی

|                                |                |                   |
|--------------------------------|----------------|-------------------|
| 15000                          | kg             | وزن عملیاتی       |
| 0.6                            | m <sup>3</sup> | ظرفیت باکت        |
| 133(178)/2000                  | kw(hp)/rpm     | قدرت موتور        |
| HF (HYDRAULIC FRIENDS) - Korea |                | شیراصلی           |
| CUMMINS 6BTAA5.9-C178          |                | موتور             |
| PNM(Korea)                     |                | موتور گردان       |
| 320                            | bar            | فشار پمپ اصلی     |
| 160                            | L/min          | حداکثر دبی پمپ    |
| 32                             | km/H           | حداکثر سرعت حرکت  |
| 12                             | rpm            | سرعت چرخش         |
| 25°                            | rpm            | حداکثر شیب مجاز   |
| 91                             | KN             | نیروی حفاری باکت  |
| 55                             | KN             | نیروی حفاری استیک |
| 9.00-20                        | عدد 8          | سایز لاستیک       |

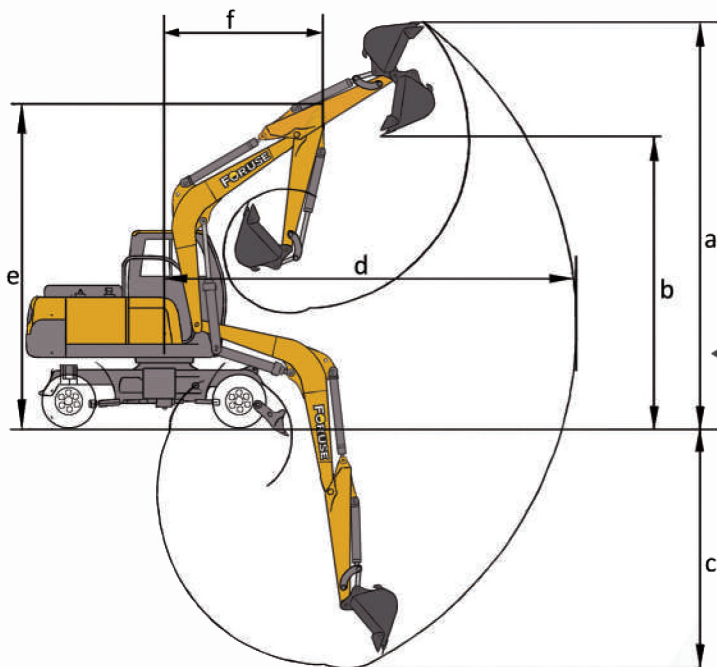

### دامنه عملکرد

|      |    |                                    |
|------|----|------------------------------------|
| 8900 | mm | a حداکثر ارتفاع دسترسی             |
| 6300 | mm | b حداکثر ارتفاع تخلیه              |
| 5180 | mm | c حداکثر عمق حفاری                 |
| 8200 | mm | d حداکثر شعاع دسترسی               |
| 6648 | mm | e حداکثر ارتفاع در حداقل شعاع چرخش |
| 2650 | mm | f حداقل شعاع چرخش                  |

### تجهیزات استاندارد

- پایه های نگهدارنده هیدرولیک عقب
- سیستم تهویه مطبوع
- جک های بالانسر اکسل جلو



ساماندهی (سازمان های دیجیتال)  
samandehi.ir



eNAMAD.ir  
مجموعه خدمات دیجیتال



انجمن صنعتی کارخانجات فولاد ایران  
کمیته تخصصی بازرگانی  
www.samandehi.ir



عضو اتحادیه کشوری  
کسب و کارهای مجازی

✓ شرکت اطلاع گستر اطلس برند ایران بابکت (شماره ثبت : ۵۴۲۹۲۳)

✓ تولید کننده انواع جلوبندهای مینی لودر بابکت و تراکتوری

✓ دارای مجوزهای رسمی

✓ آماده عقد قرارداد با سازمان ها و ارگان ها با ارائه فاکتور رسمی

✓ ارسال به سراسر کشور